

客户图面

版本	更改通知	更改说明 描述	日期	核准
A		初版发行	09.22/16	David.Guo
B		增加插拔力规格管控	11.15/16	David.Guo
C		更新插拔力规格管控	11.19/16	David.Guo

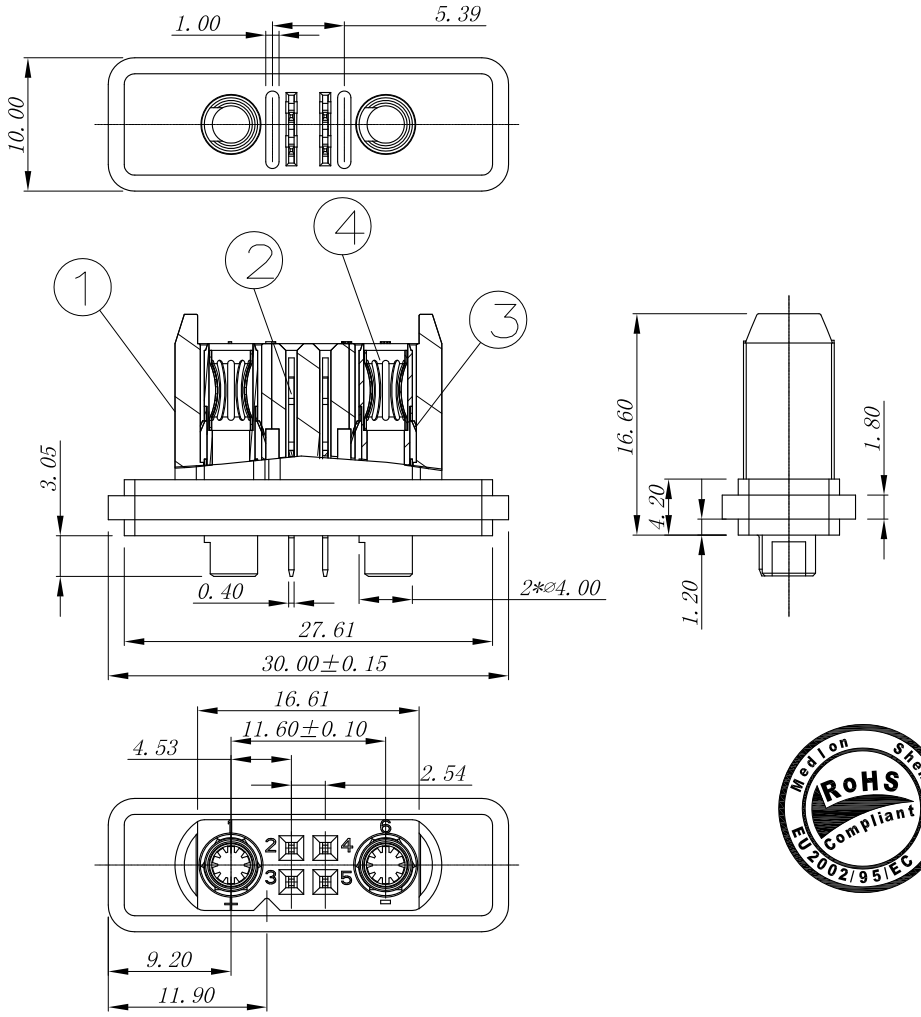

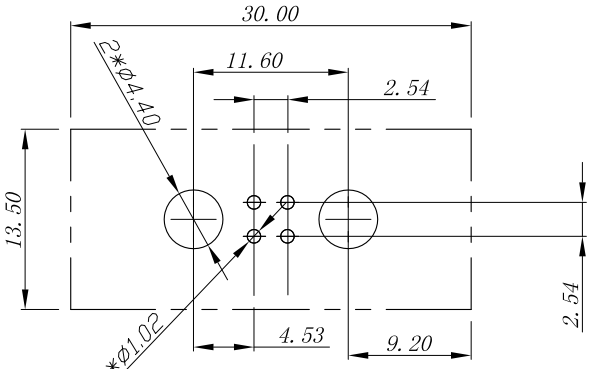

建议印制板开孔尺寸

技术要求:

1. 材料:
   - 绝缘体：耐高温塑胶　UL94V-0　黑色
   - 插孔：高性能铜合金　表面镀银
   - 信号端子/固定脚：高性能铜合金
2. 性能：
   - 额定电压:380V AC
   - 额定电流:电源端子 35A 信号端子 2.5A
   - 接触电阻:12#≤1mΩ 信号≤20mΩ
   - 耐电压：常温：1000V AC ；湿热：500V AC
   - 绝缘电阻：≥3000MΩ（常温）；≥100MΩ（湿热）
   - 机械寿命:500次
   - 整体接触件插入力:≤40N　拔出力：≥15N
   - 接触件固定性 电源：≥100N 信号：≥10N
3. 工作环境
   - 温度：-55℃～+125℃
   - 湿度：40℃±2℃，90%-95%
   - 振动：10Hz-500Hz，加速度98m/s²

序号	名称	料号	数量	备注
4	0602 12#焊孔		2	1、6号孔位
3	16#卡爪		2	
2	信号端子		4	
1	JDC-0402 插座绝缘体		1	

未注公差　英制　公制　.X +/- 0.25　.XX +/- 0.20　.XXX +/-　角度+/- 3°　材质：　标注单位　英制 英寸　公制 毫米

责任人	日期
绘图	
审核	
核准	

文件路径：　第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称：JDC-0402 连接器 插座

图号：JDC-0402Z　版本 C

比例　第 1 页　共 1 页