



客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	05.08/21	David.Guo

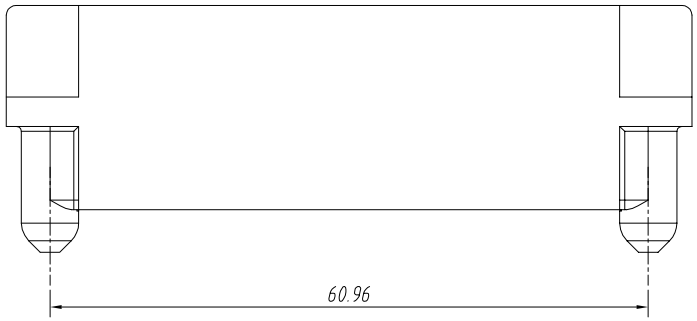


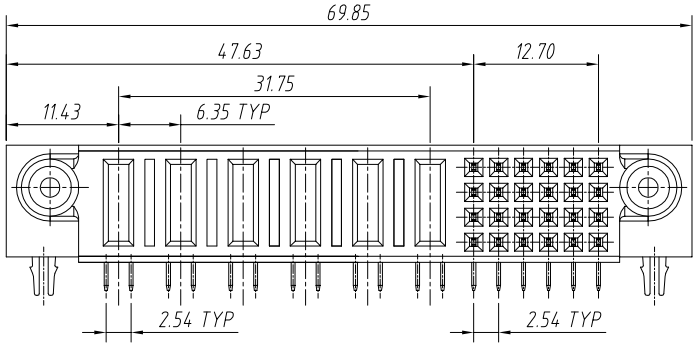

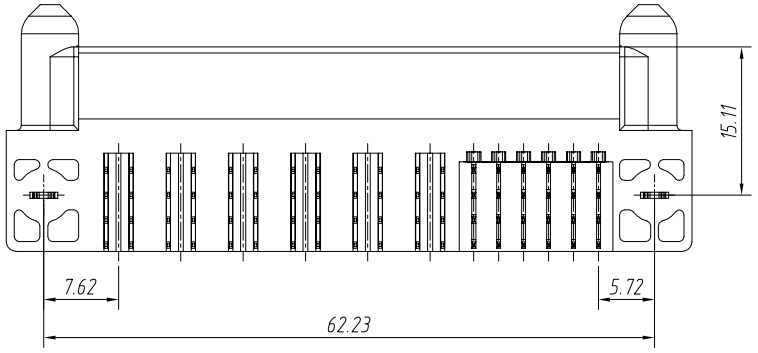

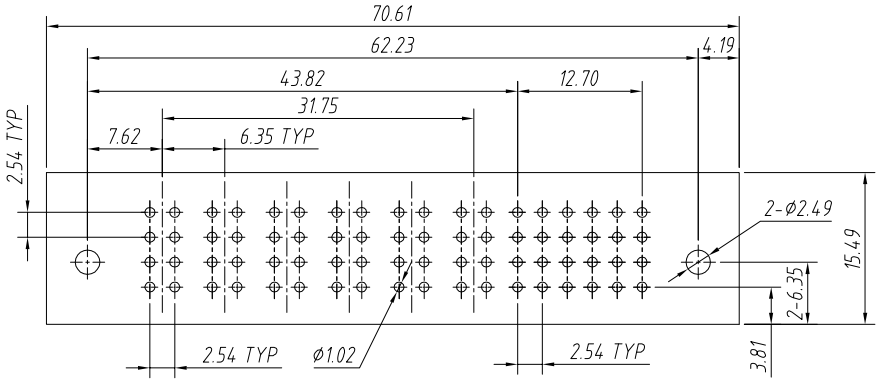

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

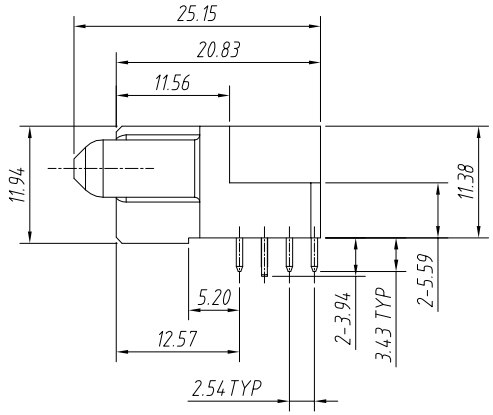

注:
1. 材质:
   A. 端子: 高性能铜合金
   B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀:
   A. 电源端子: 镀金在接触区域,镀雾锡在焊锡区域,整个端子镍底;
   B. 信号端子: 镀金在接触区域,镀雾锡在焊锡区域,整个端子镍底;
   C. 固定脚: 整体镍底雾锡;
3. 电性能要求:
   额定电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;
   额定电流: 电源端子40A; 信号端子2.5A;
   耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿, 1000V DC 信号端子1分钟无击穿,
   绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;
   接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
   工作温度: -40℃ TO +125℃
4. 机械性能要求:
   插拔寿命: 250 次;
5. 包装方式: 吸塑盒包装;
6. 产品符合最新ROHS标准
7. 订单料号: JYP-F2406B-RT45R

编号	描述	数量	备注
4	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
3	固定脚	2	高性能铜合金
2	信号端子	24	高性能铜合金
1	电源端子	6	高性能铜合金

未注公差

	英制	公制
.X +/-		0.50
.XX +/-		0.35
.XXX +/-		
角度 +/-		3°

材质:

标注单位: 英制 英寸 / 公制 毫米

责任人		日期
绘图		
审核		
核准		

文件路径:

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称:24S+06P电源连接器(弯式插座)

图号:JYP-F2406B-RT45R 版本 A

比例 第 1 页 共 1 页