


客户图面


		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	11.03/17	David.Guo

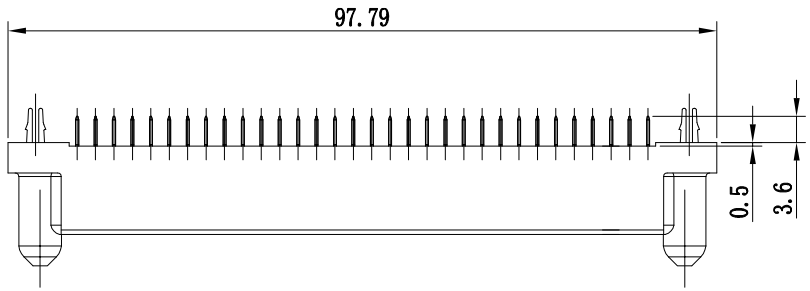


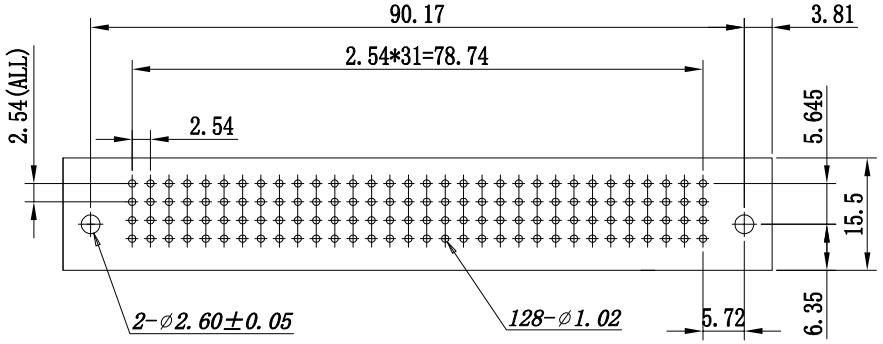

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

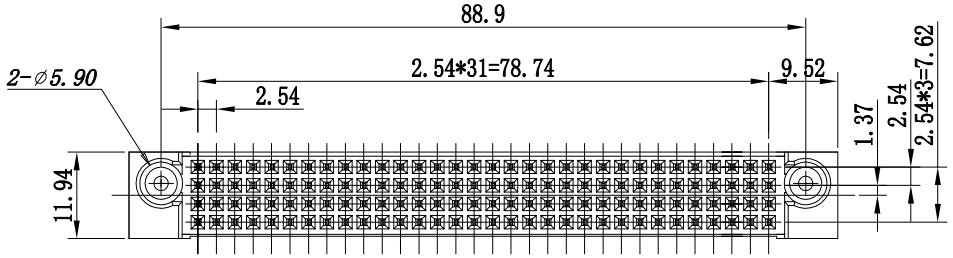

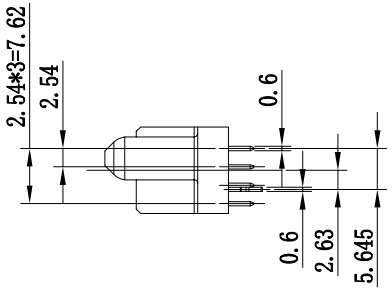

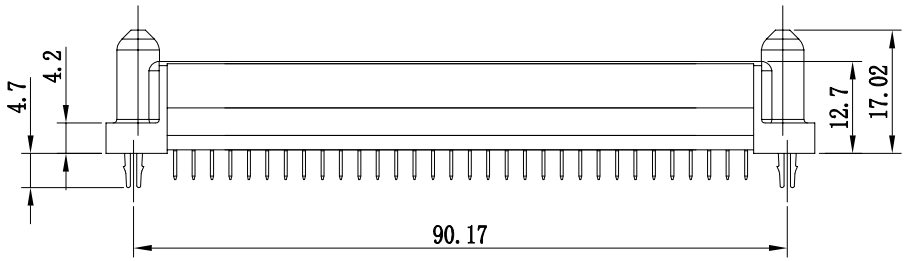

注:

1. **材质:**
   - A. **端子: 高性能铜合金**
   - B. **胶壳: 耐高温热塑性塑料PPA. UL94V-0, 黑色.**
2. **电镀:**
   - **B: 信号端子: 镀金15u″在接触区域, 50-100u″镀雾锡在焊锡区域, 50-100u″整个端子镍底;**
3. **电性能要求:**
   - **操作电压: 信号端子50 Vac**
   - **操作电流: 信号端子2.5 A MAX,**
   - **耐电压: 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,**
   - **绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子;**
   - **接触电阻: 信号端子≤20 mΩ**
   - **工作温度: -40° TO +125° C**
4. **机械性能要求:**
   - **插拔寿命: 500 次;**
5. **包装方式: 吸塑盒包装;**
6. **订单料号: JYP-F128000-VT03R.**

编号	描述	数量	备注
③	锁板片	2	高性能铜合金
②	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
①	信号端子	128	高性能铜合金

未注公差

	英制	公制
.X +/-		0.50
.XX +/-		0.35
.XXX +/-		
角度 +/-		3°

材质:

标注单位: 英制 英寸 / 公制 毫米

责任人		日期
绘图		
审核		
核准		

文件路径:

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司

名称: 128S电源连接器(镀金15u″,直式插座) (公司标识)

图号: JYP-F128000-VT03R 版本 A

比例 第 1 页 共 1 页