

# 客户图面


| | | 更改说明 | | |
|---|---|---|---|---|
| 版本 | ECN编码 | 描述 | 日期 | 核准 |
| X1 | | 初版发行 | 07.02/24 | David.Guo |

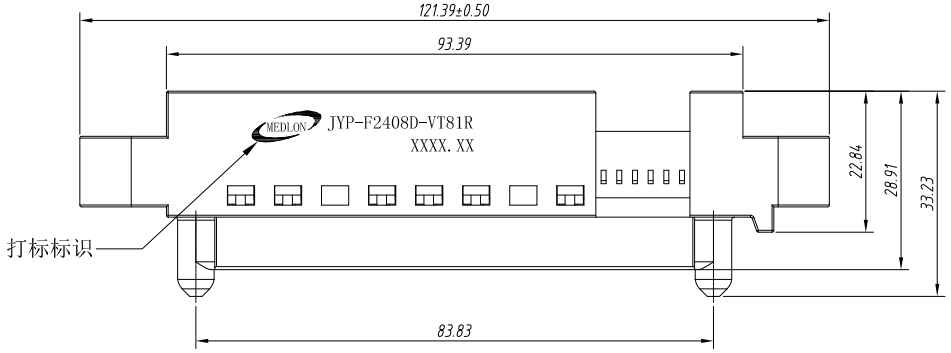



装配简图

| 编码号 | 端子类别 |
|---|---|
| PC | 电源端子 |
| K | 信号端子 |

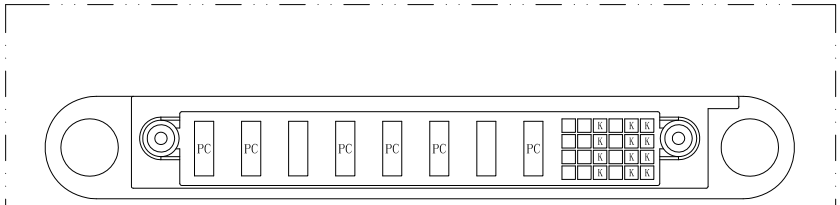

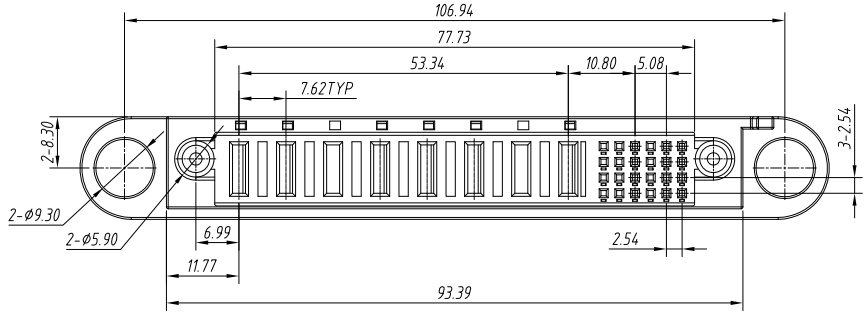



注：
1. 材质：
   A. 端子：高性能铜合金
   B. 胶壳：耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀：A：电源端子：镀金在接触区域,雾锡在压接区域，镍底；
   B：信号端子：镀锡；
3. 电性能要求：
   额定电压：电源端子750V DC;信号端子50V AC;
   额定电流：电源端子40A;信号端子2.5A;
   耐电压：2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
   绝缘电阻：2000 MEG OHM MIN 信号端子;2000 MEG OHM MIN电源端子;
   接触电阻：电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
   工作温度：-40℃ TO +125℃
4. 机械性能要求：
   机械寿命：250 次;
5. 产品符合RoHS标准;

| 序号 | 描述 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5 | 安装螺钉-M4 | 2 | 钢(散件发货) |
| 4 | 电源插销 | 5 | 耐高温塑胶(散件发货) |
| 3 | 绝缘胶壳 | 1 | 耐高温塑胶(散件发货) |
| 2 | 信号端子 | 12 | 高性能铜合金(散件发货) |
| 1 | 电源端子(8AWG) | 6 | 高性能铜合金(散件发货) |

未注公差

| | 英制 | 公制 |
|---|---|---|
| .X +/- | | 0.50 |
| .XX +/- | | 0.35 |
| .XXX +/- | | |
| 角度 +/- | | 3° |

材质：

标注单位

| 英制 | 英寸 |
|---|---|
| 公制 | 毫米 |

| 责任人 | 日期 |
|---|---|
| 绘图 | |
| 审核 | |
| 核准 | |

文件路径：

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称：24S+8P接线式电源连接器（直式插座）

图号：JYP-F2408D-VT81R　　版本 X1

比例　　第 1 页　共 1 页