

客户图面


		更改说明		
版本	ECN编码	描述	日期	核准
X1		初版发行	03.21/24	David.Guo

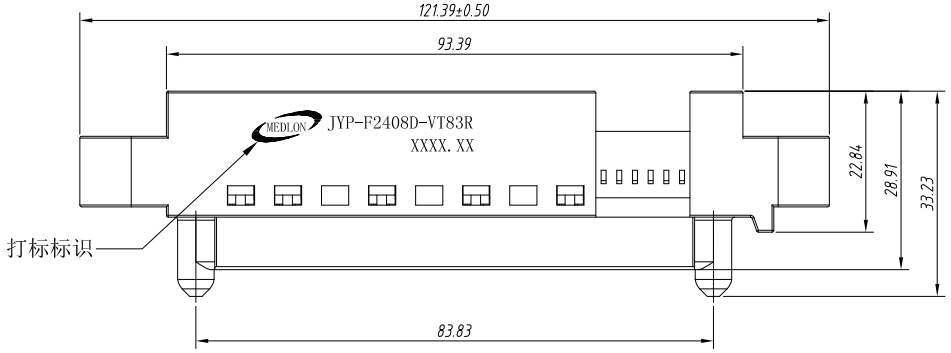


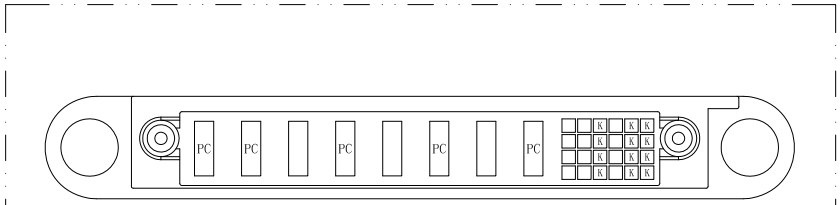


装配简图

编码号	端子类别
PC	电源端子
K	信号端子

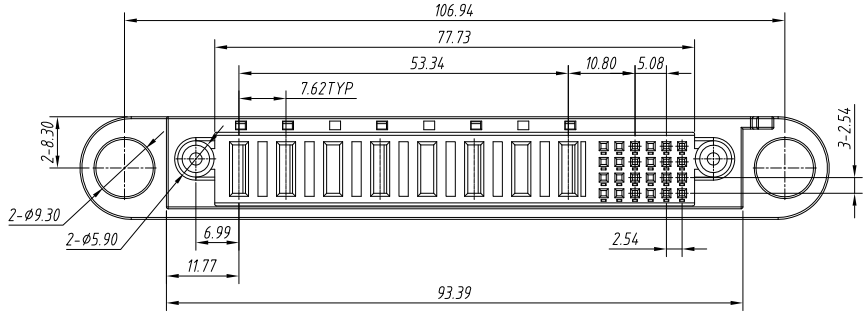



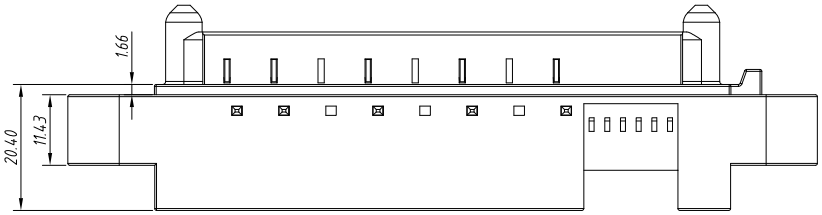

注：
1. 材质：
   A. 端子：高性能铜合金
   B. 胶壳：耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀：A：电源端子：镀金在接触区域,雾锡在压接区域，镍底；
   B：信号端子：镀锡；
3. 电性能要求：
   额定电压：电源端子750V DC;信号端子50V AC;
   额定电流：电源端子40A;信号端子2.5A;
   耐电压：2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
   绝缘电阻：2000 MEG OHM MIN 信号端子;2000 MEG OHM MIN电源端子;
   接触电阻：电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
   工作温度：-40℃ TO +125℃
4. 机械性能要求：
   机械寿命：250 次;
5. 产品符合RoHS标准;

序号	描述	数量	备注
4	电源插销	6	耐高温塑胶(散件发货)
3	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶(散件发货)
2	信号端子	12	高性能铜合金(散件发货)
1	电源端子(8AWG)	5	高性能铜合金(散件发货)

未注公差

	英制	公制
.X +/-		0.50
.XX +/-		0.35
.XXX +/-		
角度 +/-		3°

材质：

标注单位

英制	英寸
公制	毫米

责任人	日期
绘图	
审核	
核准	

文件路径：

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称：24S+8P接线式电源连接器（直式插座）

图号：JYP-F2408D-VT83R　　版本 X1

比例　　第 1 页　共 1 页