



客户图面

		更改说明		
版本	ECN编码	描述	日期	核准
A	E202210005	正式发行	10.31/22	David.Guo
B	E202306001	优化信号端子结构、更新电镀参数	05.10/23	David.Guo

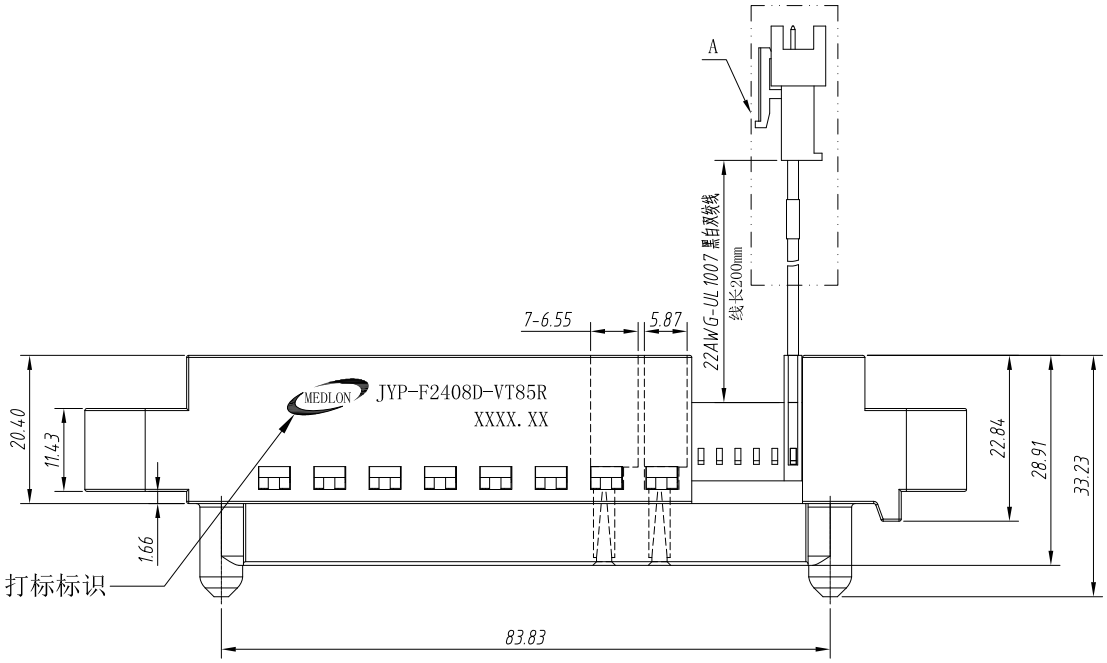

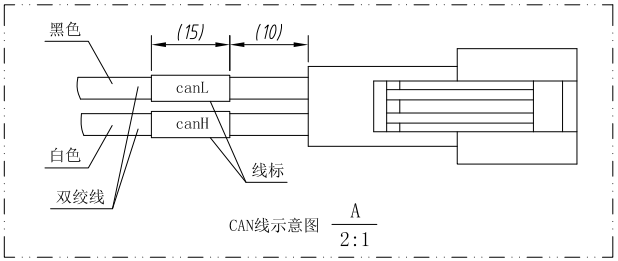

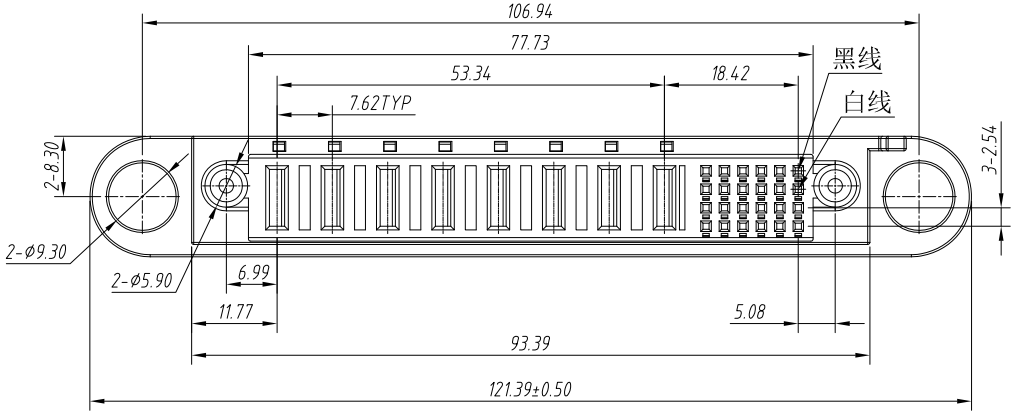

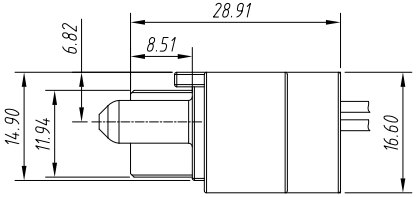

注:
1. 材质:
   A. 端子: 高性能铜合金
   B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 镍底;
   B: 信号端子: 镀金在接触区域, 镍底;
3. 电性能要求:
   额定电压: 电源端子750V DC;信号端子50V AC;
   额定电流: 电源端子40A;信号端子2.5A;
   耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;
   1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
   绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
   2000 MEG OHM MIN电源端子;
   接触电阻: 电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
   工作温度: -40℃ TO +125℃
4. 机械性能要求:
   机械寿命: 250 次;
5. 产品符合RoHS标准;
6. 料号: JYP-F2408D-VT85R

序号	描述	数量	备注
3	电源插销	8	耐高温塑胶(散件发货)
2	主壳体(含黑白信号线束、SM公头)	1	耐高温塑胶(散件发货)
1	电源端子(8AWG)	8	高性能铜合金(散件发货)

未注公差

	英制	公制
.X +/-		0.50
.XX +/-		0.35
.XXX +/-		
角度 +/-		3°

材质:

标注单位: 英制 ~~英寸~~ / 公制 毫米

责任人	日期
绘图	
审核	
核准	

文件路径:

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称: 24S+8P接线式电源连接器（直式插座）

图号: JYP-F2408D-VT85R 版本 B

比例 | 第 1 页 共 1 页